


Klemmhaltermontage oben:

- 1)
 - a) Klemmhalter auf den Fensterflügel setzen.
 - b) Klemmträger mit Sechskantschlüssel am Fensterflügel befestigen.
- 2)
 - a) Jalousie von unten mit dem Oberschienenprofil an den Träger klemmen.
 - b) Klemmriegel von vorne nach links drehen, damit die Oberschiene eingerastet ist.

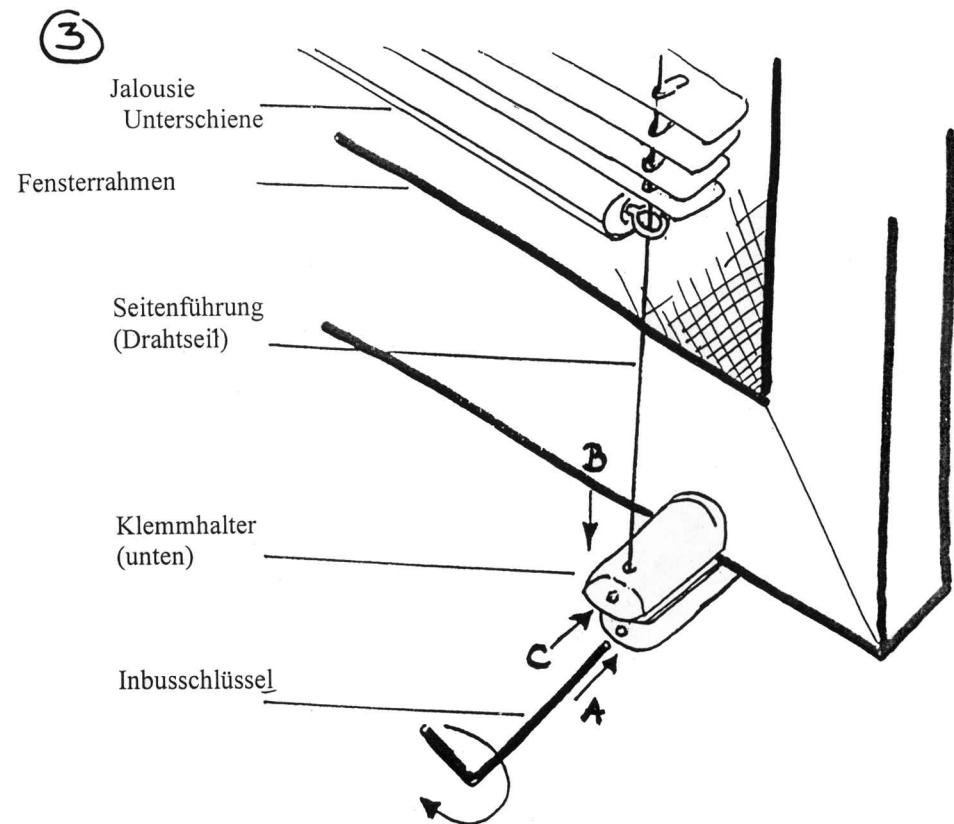

Klemmhaltermontage unten:

- 3)
 - a) Klemmträger von unten am Fensterflügel fixieren um mit dem Inbusschlüssel die untere Schraube festziehen.
 - b) Seitenführungsdraht durch das obere Loch ziehen.
 - c) Mit dem Inbusschlüssel obere Schraube anziehen, um den Draht zu fixieren.

**DEKO
FACTORY**